

浄水器用フィルター



太閤[®] MOF[®]とは繊維状活性炭、粒状活性炭、粉末活性炭を原料とした活性炭フィルターです。

特長

- 高性能な活性炭を原料とし、クリーンな水を作りだす浄水器用フィルターです。水道水中の遊離残留塩素、カビ臭、残留農薬、トリハロメタン、その他微量有機物などを効率良く除去します。除去する物質により各種活性炭を使い分けます。
- 標準品とオーダーメイド品の2通りがあります。通水抵抗が低く、偏流がありません。また、通水初期から活性炭微粉の漏れはありません。



フィルターの構造例 (品番: C1)



キャップの種類

通常品のダブルオープンエンドの他、Oリング(222、226)のフィン有、無もご用意しております。



通常品(ダブルオープンエンド)



Oリング(222)

標準仕様


① 銘柄	MOF [®]					
	③ 品番	C1	C2	C3	F1	BW
寸法	内径(mm)	28 φ				27 φ
	外径(mm)	68 φ				110 φ
	長さ(mm)②	250/500/750				254/508
銀添着処理	○					
パッキン材質	シリコン				ABS/EPDM	
内側コア材質	PP					
不織布	PP/PE					
使用温度	80℃以下					
梱包本数	10インチ:50本 20インチ:25本 30インチ:20本				10インチ:12本 20インチ:6本	

型番

例) MOF 250 C1

① 銘柄 ② 長さ ③ 品番

遊離残留塩素ろ過能力

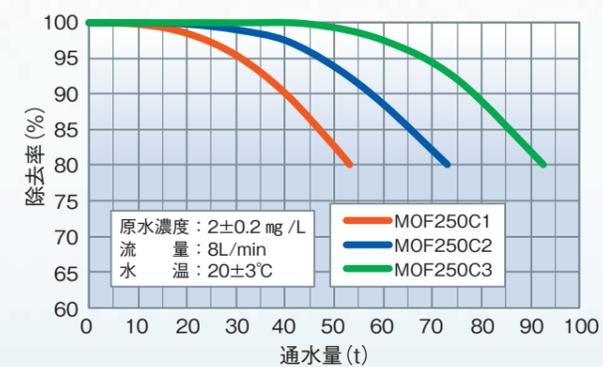

圧力損失

